




Verimli Sistemlerin Adresi...
The Center of Efficient Systems...



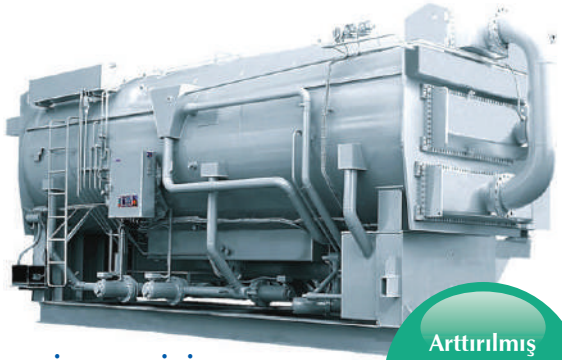

ÇİFT ETKİLİ (281-5276 kW)

Modeller:


AR-WG2 Serisi

Standart Özellikler:

- Enerji kaynağı 4-8 bar buhar
- Performans COP: $\geq 1,2$
- Yüksek verimli eşanjör boruları
- Arttırılmış performans ve kompakt ölçüler
- Yüksek verimli plakalı tip eşanjör
- Soğutucu akışkan drenajı ısı geri kazanım eşanjörü
- Inverter Çözelti Pompası
- Renkli Dokunmatik Ekran

Arttırılmış
Performans ve
Kompakt
Ölçüler

Düşük
Bakım
Maliyetleri

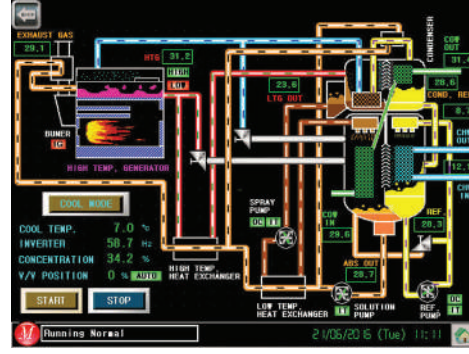

DOUBLE EFFECT (281-5276 kW)

Models:

AR-WG2 Series

Standard Features:

- Energy source: 4-8 bar steam
- Coefficient of performance $\geq 1,2$
- High Efficiency tubes increased performance & compact size
- High efficiency plate type heat exchanger
- Refrigerant drain recovery heat exchanger
- Inverter solution pump
- Color touch screen display

Buhar
kullanarak
soğuk su elde
etme imkanı

Model	Soğutma kapasitesi kW	Buhar Debisi kg/h	Kondenser Soğuk Su Debisi m³/h	Solüsyon Pompası kW	Soğ. Akışkan Pompası kW	Vakum Pompası kW	Ölçüler mm	Taşıma Ağırlığı ton	İşletme Ağırlığı ton
AR-W80G2	281	360	83,2	1.1+0.4	0,4	0,4	2455x1760x2046	4,5	4,7
AR-W90G2	317	405	93,6	1.1+0.4	0,4	0,4	2455x1760x2046	4,5	4,7
AR-W100G2	352	450	104	1.1+0.4	0,4	0,4	2455x1760x2046	4,5	4,7
AR-W115G2	404	518	119,6	3,7	0,4	0,4	3705x1900x2065	7,1	7,5
AR-W125G2	440	563	130	3,7	0,4	0,4	3705x1900x2065	7,1	7,5
AR-W140G2	492	630	145,6	3,7	0,4	0,4	3682x1900x2065	7,8	8,2
AR-W150G2	528	675	156	3,7	0,4	0,4	3682x1900x2065	7,8	8,2
AR-W170G2	598	765	176,8	3,7	0,4	0,4	3682x1900x2065	8,6	9,0
AR-W200G2	703	900	208	3,7	0,4	0,4	3720x1900x2065	8,6	9,0
AR-W220G2	774	990	228,8	4,5	0,8	0,4	4000x2193x2534	10,2	11,0
AR-W250G2	879	1125	260	4,5	0,8	0,4	4000x2193x2534	10,4	11,2
AR-W270G2	950	1215	280,8	4,5	0,8	0,4	4000x2193x2534	10,7	11,5
AR-W320G2	1125	1440	332,8	4,5	0,8	0,4	4080x2193x2534	11,0	11,8
AR-W360G2	1266	1620	374,4	4,5	0,8	0,4	4922x2193x2534	11,6	12,5
AR-W400G2	1407	1800	416	4,5	0,8	0,4	4922x2193x2534	12,0	12,9
AR-W450G2	1583	2025	468	5,5	1,5	0,4	6125x2222x2580	13,5	14,5
AR-W500G2	1759	2250	520	5,5	1,5	0,4	6125x2222x2580	14,0	15,0
AR-W550G2	1934	2475	572	5,5	1,5	0,4	7326x2253x2655	16,5	18,0
AR-W600G2	2110	2700	624	5,5	1,5	0,4	7326x2253x2655	17,0	18,5
AR-W700G2	2462	3150	728	7,5	1,5	0,4	7075x2571x2866	22,0	23,5
AR-W800G2	2814	3600	832	11,4	1,5	0,4	7144x2571x2889	28,0	30,0
AR-W900G3	3165	4050	936	14,9	1,5	0,4	8521x3207x3300	32,5	34,0
AR-W1000G2	3517	4500	1040	14,9	1,5	0,4	8521x3207x3300	34,5	37,0
AR-W1250G2	4396	5625	1300	16,7	1,5	0,4	9510x3192x3335	42,0	45,0
AR-W1500G2	5276	6750	1560	16,7	1,5	0,4	9510x3192x3335	45,0	50,0

Not: Soğutma Kapasitesi, Evaporatör: 7/12 °C, Buhar Basıncı: 8kg/cm2G, Kondenser 32/37,4 °C değerleri baz alınmıştır.



atlantik grup

2023-2024



Atlantik Grup Soğutma Isıtma ve Klima Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cd. Brandium AVM, R5 Blok, No:54 Kat: 8 atşehir/Istanbul/Turkey
Telefon: +90 (216) 553 95 70 pbx Faks: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com info@atlantikgrup.com