





Verimli Sistemlerin Adresi...
The Center of Efficient Systems...



Türkiye
çapında
servis
imkanı

EC motor
seçeneği

Stoktan
Teslim

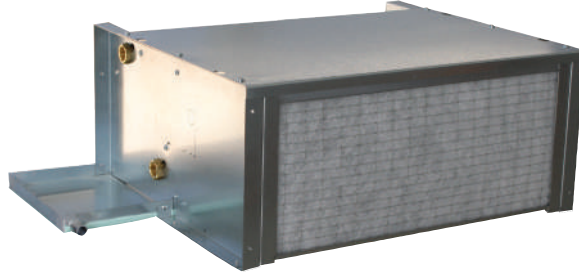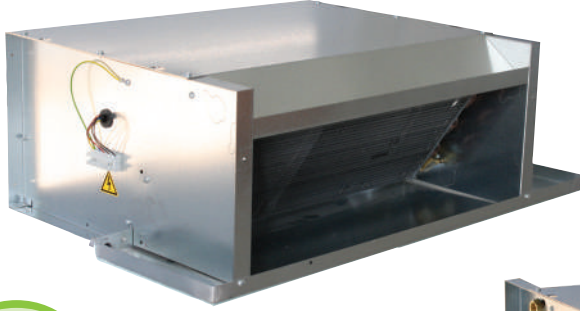

GİZLİ TAVAN TİPİ FAN COIL 50 PA'A KADAR

Modeller

ATK-UWL (2,86kW - 8,78 kW)

Standart Özellikler:

- İki borulu ve dört borulu seçeneği
- Üç kademeli fan hızı kontrolü
- Yıkanebilir filtre
- Korozyona dayanıklı galvaniz sactan metal gövde
- AC ve EC fan motor seçeneği
- Paslanmaya dayanıklı drenaj tavası

Opsiyonel Özellikler:

- Dokunmatik ekranlı duvar termostati
- IR uzaktan kumandalı termostat
- ON-OFF elektro-termal aktüatör (230V veya 24V)
- Elektrikli ısıtıcı
- 3/4 2 veya 3 yollu vana
- İstenilen renkte boyalı panel



Plenum kutusu
Gril ve benzeri
aksesuar
seçenekleri

DUCTABLE FAN COIL UNITS-UP TO 50 PA

Models

ATK-UWL (2,86kW - 8,78 kW)

Standard Features:

- Two-pipe and four option
- 3 steps fan speed control
- Washable filter
- Low sound level
- Corrosion resistant galvanized sheet metal
- AC and EC fan motor options
- Rust-resistant drain pan

Main Optional Accessories:

- Wall thermostat with touch screen display
- IR Remote control kit
- ON-OFF electro-thermal actuator (230V or 24V)
- Electric heater
- Installed 3/4" 2 or 3 way valve
- Painted panel in the desired color

AC MOTORLU VERSİYON / AC MOTOR VERSION

Teknik Özellikler / Technical Details

ATK-UWL		040	060	090	120	044	064	094	124
Toplam Soğutma Kapasitesi ¹	KW (max)	2,86	3,67	6,51	8,78	2,86	3,67	6,51	8,78
	KW (med)	2,63	3,25	6,05	7,67	2,63	3,25	6,05	7,67
	KW (min)	2,07	2,63	5,09	5,87	2,07	2,63	5,09	5,87
Duyulur Soğutma Kapasitesi ¹	KW (max)	2	2,42	4,18	5,66	2	2,42	4,18	5,66
	KW (med)	1,83	2,15	3,87	4,97	1,94	2,22	3,99	5,38
	KW (min)	1,44	1,73	3,29	3,84	1,44	1,73	3,29	3,84
Su Debisi ¹	l/h (max)	490,35	629,7	1117	1506,5	490,7	629,7	1117	1506,5
Basınç Kaybı ¹	kPa	6,80	13,60	46,80	26,7	6,80	13,60	46,80	26,7
Isıtma Kapasitesi ²	KW (max)	3,66	4,32	7,58	10,22	3,47	4,32	7,09	10,15
	KW (med)	3,52	3,92	7,22	9,67	3,31	4,09	6,8	9,8
	KW (min)	3,32	3,78	6,97	8,84	3,18	3,92	6,62	9,15
Su Debisi ²	l/h (max)	490,35	629,7	1117	1506,5	313,7	401,1	641	929,50
Basınç Kaybı ²	kPa	6	11,3	39	21,8	17,9	33,1	15,30	38,60
Hava Debisi	m ³ /h(max)	445	490	895	1185	445	490	895	1185
	m ³ /h(med)	395	420	810	1000	395	420	810	1000
	m ³ /h(min)	295	325	655	725	295	325	655	725
Ses Basınç Seviyesi	dB (A) (H/M/L)	36/33/25	35/31/23	39/35/25	41/37/30	36/33/25	35/31/23	39/35/25	41/37/30
Güç Beslemesi	V/Ph/Hz	210-230/1/50-60							
Çekilen Güç	W (max)	86	87	194	209	86	87	194	209
Çekilen Akım	A (max)	0,39	0,40	0,83	0,94	0,39	0,40	0,83	0,94
Su Bağlantısı	Nr. x "	2 x 1/2"F			2 x 3/4"F	4 x 1/2"F			4 x 3/4"F
Cihaz Ölçüleri	mm LxPxH-UWL	700x440x230	900x440x230	1100x440x230	1300x440x230	700x440x230	900x440x230	1100x440x230	1300x440x230
Toplam Ağırlık	Kg	17,5	20,9	25,1	34,5	17,5	20,9	25,1	34,5

REFERANS KOŞULLARI:

- 1- Su sıcaklığı 7-12°C, hava sıcaklığı 27°C K.T. - 19°C Y.T.
- 2- 50°C su giriş sıcaklığı, 20°C hava sıcaklığı
- 3- 1 mt mesafede 0,4s yankılanma süresi ile kapalı odada ölçülen ses basınç seviyesi

REFERENCE CONDITIONS:

- 1- Water temperature 7/12°C, air temperature 27°C D.B. - 19°C W.B.
- 2- Water temperature 50°C air temperature 20°C
- 3- Sound pressure level measured in closed room with 0,4s reverberation at 1 m distance

EC MOTORLU VERSİYON / EC MOTOR VERSION

Teknik Özellikler / Technical Details

ATK-UWLE		040	060	090	120	044	064	094	124
Toplam Soğutma Kapasitesi ¹	KW (10V)	2,33	3,25	4,75	6,45	2,33	3,25	4,75	6,45
	KW (6V)	1,43	2,30	3,14	4,67	1,43	2,30	3,14	4,67
	KW (2V)	0,89	1,16	1,44	2,18	0,89	1,16	1,44	2,18
Duyulur Soğutma Kapasitesi ¹	KW (10V)	1,84	2,25	3,13	4,33	1,84	2,25	3,13	4,33
	KW (6V)	1,33	1,64	2,11	3,19	1,33	1,64	2,11	3,19
	KW (2V)	0,65	0,82	0,98	1,52	0,65	0,82	0,98	1,52
Su Debisi ¹	l/h (10V)	399,8	557,6	815	1106,7	399,8	557,6	815	1106,7
Basınç Kaybı ¹	kPa	4,1	8,5	19	6,5	4,1	8,5	19	6,5
Isıtma Kapasitesi ²	KW (10V)	3,22	4,22	5,87	8,08	2,91	3,69	4,93	7,29
	KW (6V)	2,28	3,03	3,85	5,84	2,25	2,81	3,49	5,58
	KW (2V)	1,13	1,51	1,76	2,79	1,20	1,62	1,87	3,09
Su Debisi ²	l/h (10V)	399,8	557,6	815	1106,7	348	442,2	587,5	864,90
Basınç Kaybı ²	kPa	3,4	7,3	17	5,7	12,2	21,8	9	21,8
Hava Debisi	m ³ /h (10V)	528	572	783	1064	528	572	783	1064
	m ³ /h (6V)	355	382	470	720	355	382	470	720
	m ³ /h (2V)	142	172	193	310	142	172	193	310
Ses Basınç Seviyesi	dB (A) (10/2V)	40/34/24	41/32/24	39/30/24	43/34/24	41/34/24	41/32/24	39/30/24	43/34/24
Güç Beslemesi	V/Ph/Hz	210-230/1/50-60							
Çekilen Güç	W (10V)	49	32	61	100	49	52	61	100
Çekilen Akım	A (10V)	0,39	0,40	0,83	0,94	0,39	0,40	0,83	0,94
Su Bağlantısı	Nr. x "	2 x 1/2"F			2 x 3/4"F	4 x 1/2"F			4 x 3/4"F
Cihaz Ölçüleri	mm LxPxH-UWL	700x440x230	900x440x230	1100x440x230	1300x440x230	700x440x230	900x440x230	1100x440x230	1300x440x230
Toplam Ağırlık	Kg	17,5	20,9	25,1	34,5	17,5	20,9	25,1	34,5

ÇALIŞMA LİMİTLERİ:

- Maksimum su giriş sıcaklığı 80°C
- Maksimum çalışma basıncı 10 bar

OPERATING LIMITS:

- Maximum temperature in water 80°C
- Maximum working water pressure 10 bar



atlantik grup

2023-2024



Atlantik Grup Soğutma Isıtma ve Klima Sistemleri Tic. Ltd. Şti.
Küçükbakkalköy Mah. Dereboyu Cd. Brandium AVM, R5 Blok, No:54 Kat: 8 atşehir/Istanbul/Turkey
Telefon: +90 (216) 553 95 70 pbx Faks: +90 (216) 553 95 71
www.atlantikgrup.com info@atlantikgrup.com